



MSZ-FD25-50VAS

MSZ-FD25-50VA

MUZ-FD25-35VA

MUZ-FD50VA

Wandunits "Deluxe"

Split Inverter / koelen en verwarmen



MSZ wandunits "Deluxe"


Modelnaam binnenunit		MSZ-FD25VA	MSZ-FD35VA	MSZ-FD50VA
Koelcapaciteit (kW)		2,5 (1,1–3,5)	3,5 (1,1–4,0)	5,0 (1,5–5,8)
Verwarmingcapaciteit (kW)		3,2 (1,5–5,5)	4,0 (1,5–6,3)	5,8 (1,5–7,8)
EER	Koelen	5,15	4,12	3,33
COP	Verwarmen	5,25	4,62	3,74
Energie-efficiëntieklasse koelen/verwarmen		A / A	A / A	A / A
Luchtvolume (m³/u)	Laag	270	282	330
	Gemiddeld	402	402	534
	Hoog	552	552	672
Geluidsniveau dB(A)	Laag	20	21	27
	Hoog	36	36	43
Afmetingen (mm)	Breedte	798	798	798
	Diepte	257	257	257
	Hoogte	295	295	295
Gewicht (kg)		12	12	12
Voedingsspanning (V, fase, Hz)		220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50
Nominale stroom (A)	Koelen	0,25	0,27	0,53
	Verwarmen	0,30	0,32	0,53

MUZ buitenunits, warmtepomp, inverter

Modelnaam buitenunit		MUZ-FD25VA	MUZ-FD35VA	MUZ-FD50VA
Opgenomen vermogen incl. binnenunit (kW)	Koelen	0,485	0,850	1,50
	Verwarmen	0,610	0,865	1,55
Luchtvolume (m³/u)	Laag	1086	1086	1680
	Hoog	1872	1872	2940
Geluidsniveau dB(A)		46	47	54
Afmetingen (mm)	Breedte	800	800	840
	Diepte	285	285	330
	Hoogte	550	550	850
Gewicht (kg)		36	36	55
Maximale leidinglengte (m)		20	20	20
Max. hoogteverschil (m)		12	12	12
Hoeveelheid koelmiddel (kg)*		1,15	1,15	1,55
Koeltechnische aansluitingen Ø (")	vloeistofleiding	1/4	1/4	1/4
	gasleiding	3/8	3/8	1/2
Voedingsspanning (V, fase, Hz)		220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50
Nominale stroom (A)	Koelen	2,4	3,9	6,7
	Verwarmen	2,9	4,0	6,9
Afzekering (A)		10	10	16

* Vorgevuld voor 7 m leidinglengte, bij langere leidingen zie pagina 44

Geluidsniveau binnenunit gemeten op 1 m voor en 0,8 m onder de unit in koeling

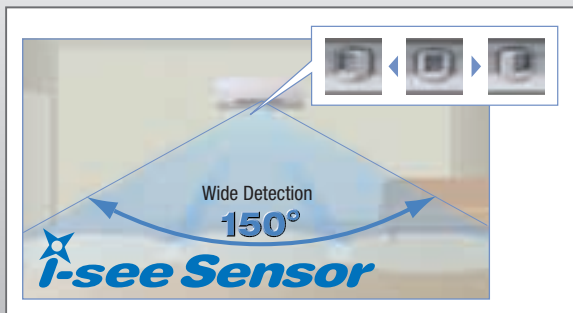

I-see sensor

De innovatieve I-see sensor doet een beroep op warmtereceptoren die vooral de stralingstemperatuur van muren, vloeren, beglazing, enz. in aanmerking nemen. Ze laten op deze manier toe de lucht op een efficiëntere manier te bewaken en de ruimtetemperatuur uniform te maken, gelijkmatig over het volledige lokaal. Deze technologie controleert de ruimtetemperatuur op een zeer efficiënte manier, dit alles ten voordele van uw comfort.

Toebehoren






Modelnaam	Omschrijving	Aantal
MAC-417FT-E	Anti-allergie enzymfilter	10
MAC-307FT-E	Plasma geurfilter	10
MAC-093SS-E	Quick Clean Kit	1
PAN-20/25VAS	Zilverkleurig frontpaneel	1

Quick Clean Kit

Afmetingen




MSZ wandunits "Deluxe"

MSZ-FD25-50VA



MUZ buitenunits, warmtepomp, inverter

MUZ-FD25-35VA



MUZ-FD50VA

